
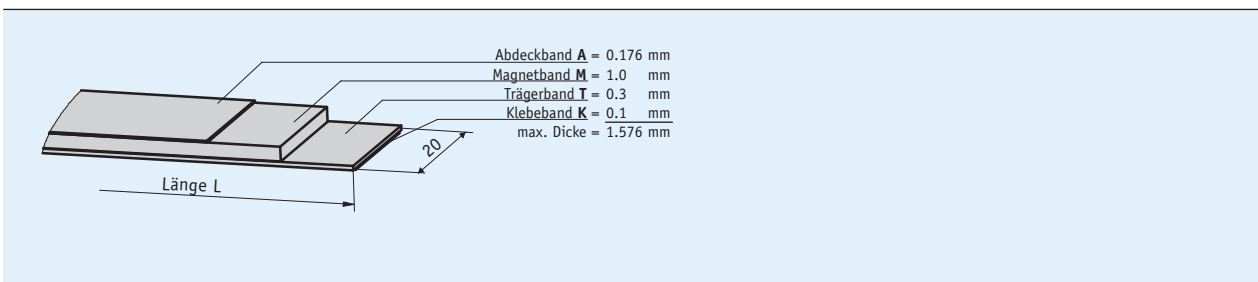


## Profil

- einfache Klebmontage, Selbstkonfektionierung möglich
- Lieferlänge bis 75 m

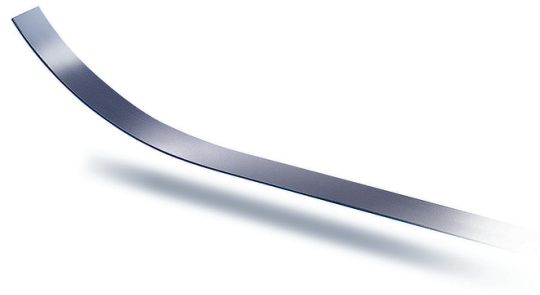

## Mechanische Daten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Werkstoff	Edelstahl rostfrei	Abdeckband
Band Breite	20 mm	
Band Dicke	1.4 mm	ohne Abdeckband
Montageart	Klebeverbindung	vormontiertes doppelseitiges Klebeband
Genauigkeitsklasse	±100 µm	bei T <sub>U</sub> = 20 °C

## Systemdaten

Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Messbereich	≤20480 mm	

## Umgebungsbedingungen


Merkmal	Technische Daten	Ergänzung
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C	
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C	
Ausdehnungskoeffizient	(11 ±1) × 10 <sup>-6</sup> /K	
relative Luftfeuchtigkeit	100 %	Betauung zulässig

## Bestellung

### Bestellhinweis

Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus:  
Messweg + Sensorlänge "S" + (2 x Vor- bzw. Nachlauf "B").

<b>S</b>	siehe Zeichnung des verwendeten Sensors
<b>B</b>	5 mm (Vor- und Nachlauf)

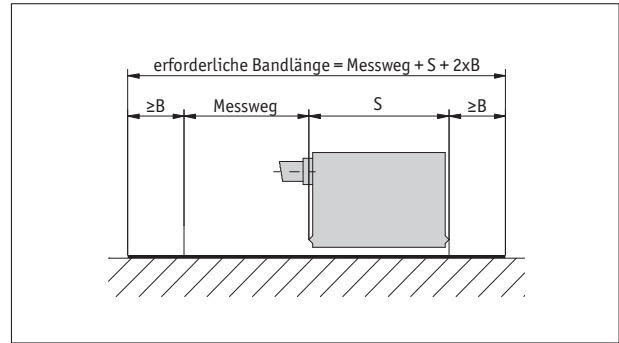

Darstellung symbolisch

### Bestelltabelle

Merkmal	Bestelldaten	Spezifikation	Ergänzung
Länge	... <b>A</b>	00.5 ... 75.0 m, in 0.1 m Schritten	Bestellangabe siehe "Bestellhinweis"
Trägerklebeband	TM <b>B</b>	mit	
	TO <b>B</b>	ohne	
Abdeckband	AM <b>C</b>	mit	
	AO <b>C</b>	ohne	

### Bestellschlüssel

MBA511 -  -  -   
A            B            C

Lieferumfang: MBA511



Zubehör finden Sie:  
Profilschiene PSA

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)